

パウダーアイスメーカー 製品一覧・スペック表

製氷機用冷却システム 特許：第 6792655

100V で省スペース！
W250 × D480 × H340 mm

《コンパクトタイプ》

装置標準仕様

品名	PIM-160-100V 空冷 / 200V 空冷
型式	PIM-160A1 / PIM-160A2
定格電圧	AC100V / AC200V / 50Hz・60Hz
消費電力	1.2 Kw
本体サイズ	《本体》W250 × D480 × H340 mm
本体重量	《本体》30kg
冷却方式	空冷式
製氷量	7 ～ 12kg / 時間
動作温度環境	5 ～ 30℃
付属品	アダプター
オプション	給水タンク、すきまゲージ
製造国	日本

オプション
：給水タンク

《コンパクトタイプ》


装置標準仕様

品名	PIM-160-100V 水冷 / 200V 水冷
型式	PIM-160W1 / PIM-160W2
定格電圧	AC100V / AC200V / 50Hz・60Hz
消費電力	1.2 Kw
本体サイズ	《本体》W250 × D480 × H340 mm
本体重量	《本体》30kg
冷却方式	水冷式
製氷量	7 ～ 12kg / 時間
動作温度環境	5 ～ 30℃
付属品	アダプター、冷却水要配管
オプション	給水タンク、すきまゲージ
製造国	日本

かんたん操作

※氷の仕入れや保管も必要なし！
※作業工程の省人化を実現できます

※製品の実際の操作方法などの詳細はコチラでお確かめください →

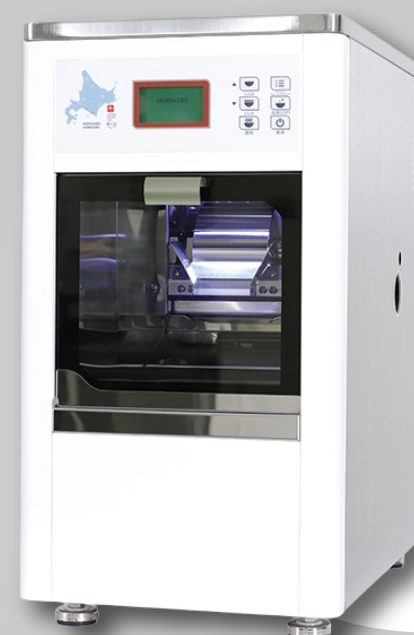

装置標準仕様

品名	PIM-182	PIM-182
型式	PIM-182W1	PIM-182W2
定格電圧	AC100V / 50Hz・60Hz	AC220V ± 20V / 50Hz・60Hz
消費電力	0.9 Kw	1.1 Kw
本体サイズ	《本体》W350 × D570 × H640 mm	《本体》W350 × D570 × H640 mm
本体重量	《本体》50kg	《本体》50kg
冷却方式	水冷式	水冷式
製氷量	6 ～ 12kg / 時間	7 ～ 12kg / 時間
動作温度環境	5 ～ 30℃	5 ～ 30℃
付属品	清掃ブラシ、冷却水要配管	清掃ブラシ、冷却水要配管
オプション	すきまゲージ	すきまゲージ
製造国	日本	日本

装置標準仕様

品名	COOLER (クーラー)
型式	COOLER-182
定格電圧	AC100V / 50Hz・60Hz
消費電力	0.9 Kw
本体サイズ	《本体》W370 × D590 × H380 mm
本体重量	《本体》35kg
冷却方式	空冷式
製氷量	-
動作温度環境	5 ～ 30℃
付属品	-
オプション	-



装置標準仕様

品名	CHILER (チラー)
型式	CHILER-182
定格電圧	AC220V ± 20V / 50Hz・60Hz
消費電力	1.1 Kw
本体サイズ	《本体》W370 × D590 × H380 mm
本体重量	《本体》35kg
冷却方式	空冷式
製氷量	-
動作温度環境	5 ～ 30℃
付属品	-
オプション	-

